



Centrallås

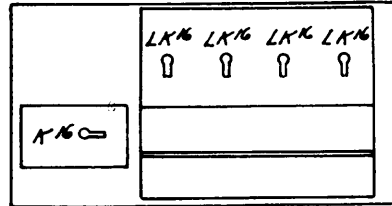

Växlarna i huvudspåret kunna antingen frigöras en i sänder medelst huvudnyckel K^{16} eller alla samtidigt medelst kontrollåsnnycklarna LK^{16} . Sistnämnda nycklar frigöras medelst huvudnyckel K^{16} i centrallåset.

Anläggning med centrallås.

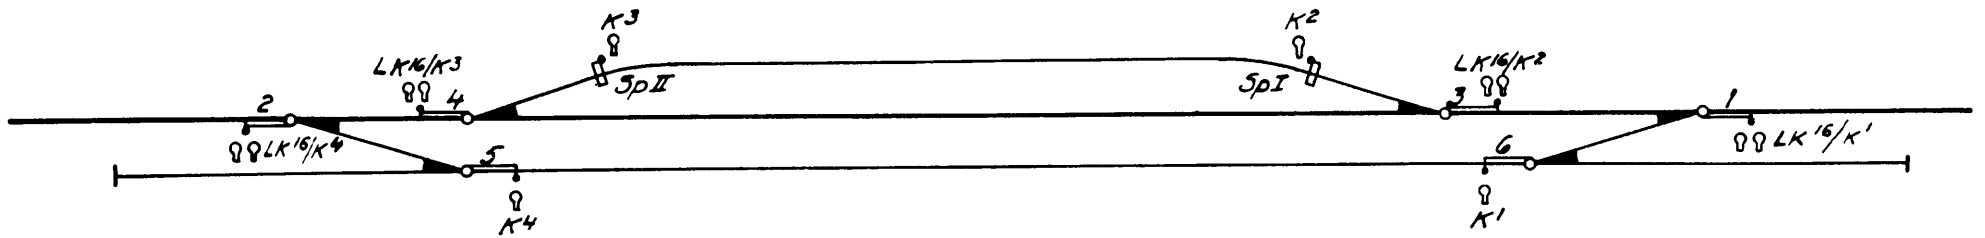

Anläggning utan centrallås.

