

Arbets-  
uppdelning  
för

TEKNISK VAGNTJÄNST

Del

• Vagnuppvärmning - katalytiska värmeapparater

Operation

Skötselöfreskrifter

Instruktionsenhet

Allmänt

Viktiga steg

Nyckelpunkter

Orientering

Värmeapparaternas användning

För vagnar under värme till eller från linjer, där godstågen framföres med dragfordon utan anordningar för tåguppvärmning, kan dessa uppvärmas med katalytiska värmeapparater typ Thermix.

Värmeapparaternas fördelning

Värmeapparaterna är tilldelade depåstationer och skall vid behov rekvireras därifrån

Uppgift på depåstationer meddelas i cirkulär varje år

Vid fel eller olägenhet i samband med användandet av värmeapparater, anmäl omedelbart till Da

Värmeapparat typ 56

Bränslevoly: 7 lit

Max bränntid: 55 tim

Värmeeffekt:

Båda luckorna öppna: 1200 kal/tim

Endast stora luckan öppen:

800 kal/tim

Endast lilla luckan öppen:

400 kal/tim

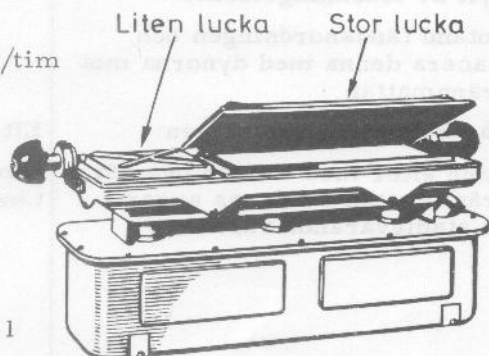


Fig 6-1

Värmeapparat typ 225

Bränslevolym: 20 lit  
 Max bränntid: 100 tim  
 Värmeeffekt: 1600 kal/tim

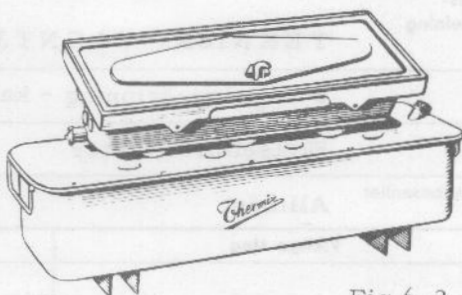


Fig 6-2

Tändning

Lyft apparaten ur buren och placera den utomhus

Skruva av locket och sätt i påfyllningstratt

Fyll på extraktionsbensin

Skruva på locket

Dränk in tändanordningens asbestdynor med rödsprit tills dessa ej förmår suga upp mera

Lyft av släckningslocket

Antänd tändanordningen och placera denna med dynorna mot brännmattan

Tag bort tändanordningen

Känn efter med handen ovanför brännmattan att denna avger en stadigvarande värme

Eldfara

Apparaten skall alltid hållas i vågrätt läge vid hantering

Använd ren påfyllningstratt

Annan bensin förstör värmaren. Skall normalt ske utomhus (ej i godsvagn).

Fyllningen skall ske långsamt, så att vaddpackningen hinner suga upp bensinen. Värmaren skall ovillkorligen vara släckt vid påfyllningen.

Efter 5 - 10 min

Om så ej är fallet, upprepas tändningen

## Viktiga steg

## Nyckelpunkter

Ställ värmaren i buren (fig 6-3)

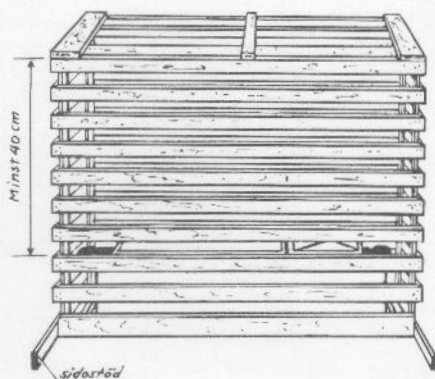


Fig 6-3

Förregla släcknings- och tändningslocken i uppfällt läge

Placera buren i vagnen

Skall alltid placeras så att gods ej kan falla över buren och hindra värmecirkulationen

### Släckning

Lägg släckningslocket över brännmattan

Värmaren skall alltid släckas, då den ej användes

Släckningslocket skall vara kvar över brännmattan för att förhindra, att denna förorenas.