BIL. 9.

RITNING TILL AVTRÄDESHUS.

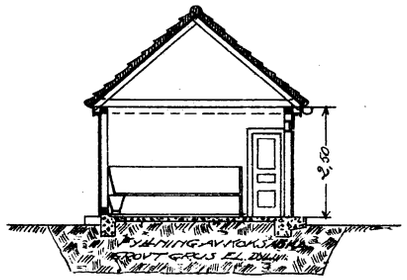

SEKTION A—B.

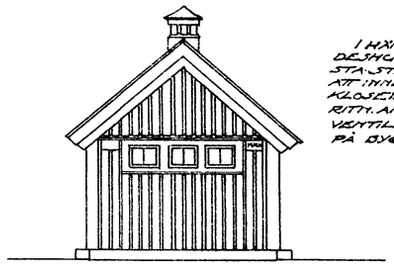

FASAD MOT BANAN.

I HÄNDELSE ATT AVTRÄDESHUSET REDAN I FÖRSTA STADIET KOMMER ATT INNEHÅLLA DET ANTAL KLOSETTER, SOM Å DENNA RITN. ANGIVES, PLACERAS VENTILATIONSHUVEN HITT PÅ BYGGNADEN.

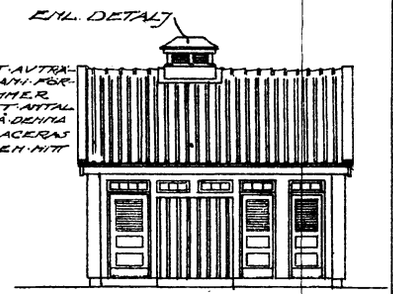

SIDOFASAD.

GOLVET UTFÖRES AV BETONG 7,5 cm. TJOCKT, STÄLSLIPAT OCH I LUTNING MOT GOLVBRUNN, VARIFRÅN AVLOPP ANORDNAS DÄR SÅ SKE KAN.

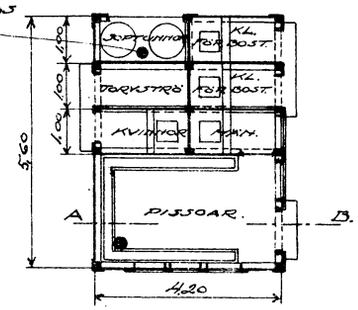

PLAN.

DEN UTVÄNDIGA PANELEN GÖRES AV SAMMA SORT SOM Å MOTSVARANDE STATIONSHUS.

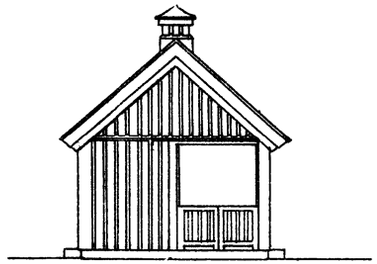

FASAD MOT GÅRDEN.



DETALJ TILL ANORDNING AV BETONGPALL FÖR SYLLEN

SKALA 1/10



TILLHÖR RITNING:				
N:R	ORTNAMN.	BESLUT.	BESKR.	ANM.
6796·A	Brattsbacka	9/12 1919.		

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
BANBYRÅN
ARKITEKTAVDELNINGEN

DEN 28/10 1919.	LÅDAN	LITT E. N:R
J. Hum		**5695 II**

Folke Zetterwall

Kungl. Lantmäteristyrelsens Reproduktionsanstalt