


# SIGNALBOLAGET - STOCKHOLM

Mekanisk och elektrisk signalmaterieil för järnvägar från  
A.-B. VÄXLAR OCH SIGNALER (AVOS) :: TELEFON-A.-B. L. M. ERICSSON  
ÖREBRO STOCKHOLM

XIX b<sub>1</sub>  
(Febr. 1927)

## REPETITÖR.

TYP No. 2

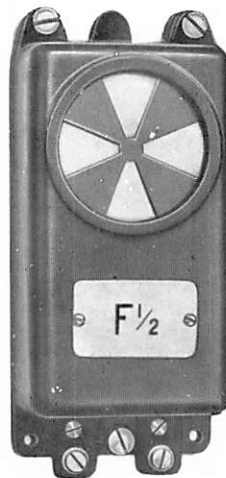

Repetitör består av en i ett gjutjärnshus anordnad elektromagnetisk blänkare, som är synlig genom ett å husets framsida befintligt fönster. Normalt utföres blänkaren att visa helt rött, när repetitören är strömförande, samt rött och vitt, när repetitören är strömlös. Andra färger anordnas efter önskan.

Apparaten är vattentät och kan utan att skadas uppsättas utomhus. Densamma är 210 mm. hög, 90 mm. bred och 55 mm. djup samt fastskruvas å vägg medelst 3 st. skruvar. Nettovikt 2,5 kg.

Framtill å repetitören kan, om så önskas, anordnas en skylt med inskription.

Motståndet i repetitören är med normalutförande 500 ohm. Strömförbrukningen uppgår till omkring 10 milliampère. Motstånd av annan storlek utföres på begäran.

De elektriska ledningarna anslutas till två stycken nedtill befintliga skruvar.